

EASY! MiCOOKER <電子レンジ加熱用包装袋>

イージーマイクッカー 製品仕様書

■汎用タイプ (印刷色 ピンク)

- 構成:NY15//LL60
- ボイル条件:90℃ 30分まで。

品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
汎用タイプ NO.1	130	170	100枚ポリ帯締	3.7	2,000	345X330XH140	7.9
汎用タイプ NO.2	150	190	100枚ポリ帯締	4.7	2,000	330X385XH160	9.9
汎用タイプ NO.3	175	250	100枚ポリ帯締	7.0	2,000	505X340XH190	14.6

■スタンド汎用タイプ (印刷色 ピンク)

- 構成:NY15//LL60
- ボイル条件:90℃ 30分まで。

品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
スタンド汎用タイプ NO.1	130	150 (GZ36)	100枚ポリ帯締	4.1	2,000	345X330XH140	8.7

■冷温タイプ-E (印刷色 オレンジ)

- 構成:NY15//レトCP50
 - ボイル条件:90℃ 30分まで。
- 汎用タイプと冷温タイプの間グレード



品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
冷温タイプ-E NO.2	150	190	100枚ポリ帯締	4.1	2,000	330X385XH160	8.7

■冷温タイプ-BE (印刷色 エンジ)

- 構成:バリアNY15//レトCP50
 - レト条件:120℃ 30分まで。
- 汎用タイプと冷温タイプの間グレードでバリア性有り。



品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
冷温タイプ-BE NO.2	150	190	100枚ポリ帯締	4.2	2,000	330X385XH160	8.9

■冷温タイプ (印刷色 ブルー)

- 構成:NY25//レトCP70
- レト条件:120℃ 30分まで。

品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
冷温タイプ NO.1	130	170	100枚ポリ帯締	4.5	2,000	345X330XH140	9.5
冷温タイプ NO.2	150	190	100枚ポリ帯締	5.8	2,000	330X385XH160	12.1
冷温タイプ NO.3	175	250	100枚ポリ帯締	8.5	2,000	505X340XH190	17.8

■バリアタイプ (印刷色 茶色)

- 構成:透明蒸着PET12/NY15/レトCP60
 - レト条件:120℃ 30分まで。
- 透明蒸着PET使用によりバリア性有ります。


品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
バリアタイプ NO.1	130	170	100枚ポリ帯締	4.7	2,000	345X330XH140	9.9
バリアタイプ NO.2	150	190	100枚ポリ帯締	5.7	2,000	330X385XH160	11.9
バリアタイプ NO.3	175	250	100枚ポリ帯締	8.5	2,000	505X340XH190	17.8
バリアタイプ NO.4	120	220	100枚ポリ帯締	5.1	2,000	300X480XH130	10.8

■スタンドバリアタイプ

- 構成:
スタンドバリアタイプNO1
透明蒸着PET12/NY15/レトCP50
スタンドバリアタイプNO2
透明蒸着PET12/NY15/レトCP60
上記バリアタイプと同じです。

品名	幅 (mm)	長さ (mm)	仕立て	重量 (g)	ケース入数 (枚)	ケース寸法 (mm)	ケース重量 (kg)
スタンドバリアタイプ NO.1	130	150 (GZ36)	100枚ポリ帯締	4.4	2,000	330X400XH160	9.3
スタンドバリアタイプ NO.2	150	160 (GZ42)	100枚ポリ帯締	6.0	2,000	330X480XH160	12.5

様々な内容物に対応する、幅広いラインナップをご用意しています

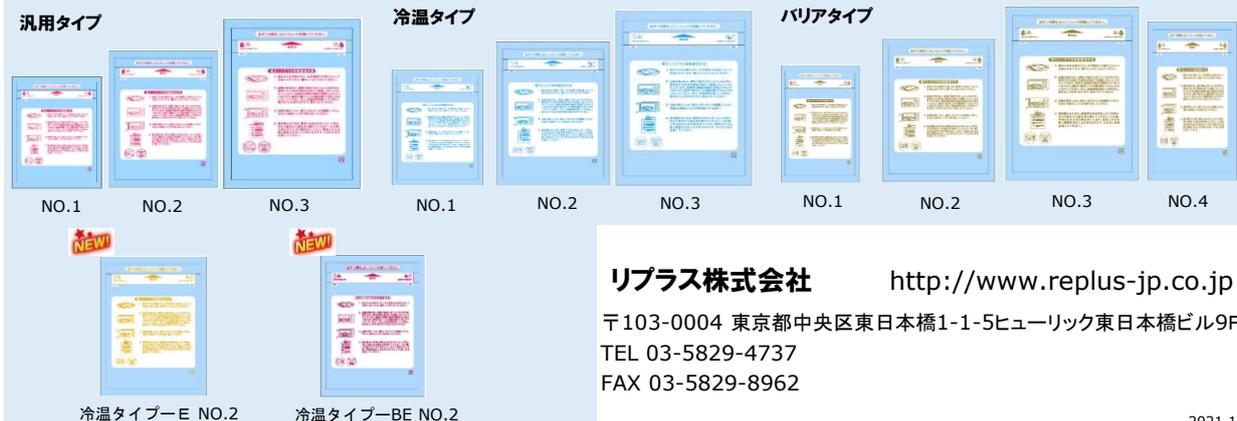

リプラス株式会社

<http://www.replus-jp.co.jp>

〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-5ヒューリック東日本橋ビル9F
TEL 03-5829-4737
FAX 03-5829-8962